

2021 PRODUKT KATALOG

PKW- UND LKW-REIFEN EUROPA

EIN KURZER EINBLICK IN DIE GESCHICHTE

Nach einer vielversprechenden Wachstumsperiode über ein Jahrzehnt, erwirbt Armstrong einen kleinen Reifenhersteller in New Haven, Connecticut.

1912 ←

→ 1922

Armstrong führt den ersten Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse ein. Nur eine von zahlreichen Erfindungen.

1961 ←

→ 1965

Armstrong erzielt einen Rekordumsatz von 1 Milliarde US Dollar.

1970 ←

→ 1986

In der zweiten Hälfte der 90er Jahr lässt Pirelli die Marke Armstrong langsam auslaufen.

1988 ←

→ 1990

Die neu überarbeitete Marke Armstrong kehrte in die Reifenindustrie zurück und setzt das Armstrong-Erbe der Herstellung von Premium-Produkten durch qualitätsbewusste Menschen fort.

2012 ←

→ 2015

In einem kleinen Loft in New Jersey steigt ein Reifenhändler mit dem Namen George F. Armstrong in die Schlauch- und Luftreifenindustrie ein.

Armstrong wird der fünftgrößte Reifenhersteller der Welt und reiht sich in die Riege der Fortune-500- Unternehmen ein.

Die Armstrong Rubber Company zieht in ihr 7 Millionen US-Dollar teures Hauptquartier in New Haven, Connecticut ein, das vom renommierten Architekt Michael Brauer entworfen wurde.

Armstrong wird von Pirelli S.p.A. übernommen und wird zur Pirelli Armstrong Tyre Corporation.

Neu überarbeitet, kehrt die Marke Armstrong als selbständiges Unternehmen in die Reifenindustrie zurück.

Einführung von Armstrong in Europa.

2019 ←

WARUM ARMSTRONG?

WERTORIENTIERTES PREISBILDUNGSPROGRAMM

Unser einzigartiges Preisgestaltungsprogramm wurde mit Blick auf unsere Händler entwickelt und ist so positioniert, dass Sie Ihre Gewinnmargen erhöhen können, damit Sie Ihr Geschäft problemlos ausbauen und in der modernen Reifenindustrie von heute wettbewerbsfähig bleiben können.



VERTRIEBSPROGRAMM

Unsere Reifen werden in unserem hochmodernen Werk in Thailand und Indonesien hergestellt und in der ganzen Welt vertrieben.



EINE FÜR DEN VERKAUF ENTWICKELTE GARANTIE

Die Langzeit Garantie von Armstrong umfasst eine dreijährige Deckung der Straßengefahr, eine Kilometergarantie von bis zu 75.000 Kilometern und eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.



EINE BRILLANTE PALETTE VON VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

Armstrong-Händler erhalten Verkaufsunterstützung, einschließlich Schulung Ressourcen, Marketingprogrammen und Zugang zu unserem Händlerportal, damit Sie alle erforderlichen Verkaufswerkzeuge zur Hand haben.



THE BUILT TO LAST WARRANTY

TUFF 360

Bei Armstrong legen wir Wert auf handwerkliches Können und Präzision. Unsere Reifen sind nicht einfach nur schwarz und rund. Mit Hilfe unserer jahrhundertelangen Erfahrung, in Kombination mit der neuesten Technologie der Branche, haben wir den besten Reifen entwickelt, der nach heutigem Maßstab möglich ist. Für alle Reifen von Armstrong gilt unsere TUFF-360-Garantie - die umfassendste Garantie des Sektors, inspiriert durch unser Maskottchen, TUFFY das Nashorn. TUFFY ist hart im Nehmen, versiert und belastbar - er scheut sich nicht vor den Schlaglöchern der Welt und das sollten Sie auch nicht.

TUFF 360-GARANTIE ÜBERSICHT



6 JAHRE
GARANTIE



PROGRAMM ZUM ERSATZ
DURCH STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



75K KILOMETER-
GARANTIE



30 TAGE GELD ZURÜCK,
KEINE FRAGEN WERDEN
GESTELLT

Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte armstrongtyres.com/tuff-360

An aerial photograph captures a red car driving along a paved road that curves through a landscape of dense green vegetation and rocky terrain. The road is marked with white dashed lines. The surrounding area is a mix of dark green bushes and patches of brown, dry earth.

**ARMSTRONG
SOMMER TYRES**

BLU-TRAC PC



Die nächste Generation Pkw-Reifen von Armstrong Tyres zeichnet sich durch ein symmetrisches Profildesign, abgeschrägte Kanten, dynamische Innen-Rillen und ein selbsthemmendes Lamellensystem aus, was für eine längere Lebensdauer und ein ruhiges, sicheres Fahrverhalten sorgt. Hier stehen Handwerkskunst und Qualität im Mittelpunkt.



6 JAHRE
GARANTIE



PROGRAMM ZUM
ERSATZ VON
STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



75K
KILOMETER-
GARANTIE



30
TAGE GELD ZURÜCK,
ES WERDEN KEINE
FRAGEN GESTELLT



SYMMETRISCHES LAUFLÄCHENPROFIL.

Führt zu sanfterem Abrollen auf der Straße und gleichmäßigem Profilabrieb über die gesamte Lebensdauer des Reifens.



DYNAMISCHE INNEN- RILLEN.

Reduzieren Fahrgeräusche und verbessern den Fahrkomfort.



SELBSTHEMMENDES LAMELLENSYSTEM.

Sorgt für eine hervorragende Wasserableitung, um die Traktion und das Bremsverhalten des Fahrzeugs zu verbessern.



ABGESCHRÄGTE KANTEN.

Der seitlichen Rillen reduzieren den Rollwiderstand und erhöhen die Profilbeständigkeit.





BLU-TRAC PC / PKW / SOMMER

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VER-HÄLT-NIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GE SCHWIND-IGKEITSINDEX / GE SCHWIND-IGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG		MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUER-SCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-EТИKETTIERUNGSBEWER-TUNGEN:		
				KGS	PSI								
13	80	155/80R13	79T	437	44	4.5	160	573	7.4	D	C	67/A	
		145/70R13	71T	345	44	4.5	153	530	7.7	D	C	67/A	
		155/70R13	75T	387	44	4.5	157	548	7.5	D	C	67/A	
	70	165/70R13	79T	437	44	5.0	171	557	7.5	D	C	67/A	
		175/70R13	82T	475	44	5.0	176	572	7.5	D	C	67/A	
		155/65R13	73T	365	44	4.5	157	529	7.5	D	C	67/A	
14	65	165/65R13	77T	412	44	5.0	173	542	7.6	D	C	67/A	
		165/70R14	81T	462	44	5.0	171	588	7.5	D	C	67/A	
		175/70R14	88T XL	560	50	5.0	175	599	7.3	D	C	68/A	
		185/70R14	88H	560	44	5.5	192	616	7.5	D	C	70/B	
		195/70R14	91T	615	44	6.0	203	630	7.5	D	C	71/B	
	70	195/70R14	95H XL	690	50	6.0	203	630	7.5	D	C	72/B	
		155/65R14	75T	387	44	4.5	157	555	7.5	D	C	67/A	
		165/65R14	79T	437	44	5.0	172	570	7.5	D	C	67/A	
		175/65R14	82H	475	44	5.0	180	584	7.5	D	C	70/B	
		185/65R14	86H	530	44	5.5	188	596	7.3	D	C	70/B	
15	60	165/60R14	75H	387	44	5.0	171	553	7.7	D	C	67/A	
		185/60R14	82H	475	44	5.5	188	574	7.4	D	C	67/A	
		205/70R15	100H XL	800	50	6.0	212	669	7.4	D	C	72/B	
		215/70R15	98H	750	44	6.5	221	683	7.7	D	C	71/B	
		175/65R15	84H	500	44	5.0	179	606	7.6	D	C	67/A	
	65	185/65R15	88T	560	44	5.5	189	621	7.3	D	C	70/B	
		185/65R15	88H	560	44	5.5	189	621	7.3	D	C	70/B	
		195/65R15	91H	615	44	6.0	201	635	7.4	D	C	71/B	
		195/65R15	95H XL	690	50	6.0	201	635	7.4	D	C	72/B	
		195/65R15	91V	615	44	6.0	201	635	7.4	D	C	71/B	
	70	205/65R15	94H	670	44	6.0	208	645	7.5	D	C	71/B	
		205/65R15	99H XL	775	50	6.0	208	645	7.5	D	C	72/B	
		175/60R15	81H	462	44	5.0	181	590	8.0	D	C	67/A	
		185/60R15	88H XL	560	50	5.5	186	601	8.0	D	C	68/A	
		195/60R15	88H	560	44	6.0	201	615	7.6	D	C	71/B	
16	65	205/65R16	95V	690	44	6.0	208	672	8.6	D	C	68/A	
		215/65R16	102H XL	850	50	6.5	221	683	7.6	D	C	72/B	
		235/65R16	103H	875	44	7.0	238	709	7.7	D	C	71/B	
		205/60R16	92H	630	44	6.0	205	650	7.5	D	C	71/B	
	60	205/60R16	92V	630	44	6.0	205	650	7.5	D	C	71/B	
		215/60R16	95H	690	44	6.5	218	663	7.7	D	C	71/B	
		215/60R16	99V XL	775	50	6.5	218	663	7.7	D	C	72/B	

BLU-TRAC PC / PKW / SOMMER

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VER-HÄLTNIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GECHWINDIGKEITSINDEX / GECHWINDIGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG		MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUERSCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-EТИKETTIERUNGSBEWERTUNGEN:
				KGS	PSI						
16	60	225/60R16	102V XL	850	50	6.5	228	673	7.7	D	C 72/B
		235/60R16	100V	800	44	7.0	240	686	8.0	D	C 68/A
	55	205/55R16	91H	615	44	6.5	210	632	7.4	D	C 71/B
		205/55R16	94V XL	670	50	6.5	210	632	7.4	D	C 72/B
17	60	215/65R17	99V	775	44	6.5	220	714	7.6	D	C 71/B
		225/60R17	99H	775	44	6.5	229	705	8.1	D	C 71/B
	60	225/60R17	99V	775	44	6.5	229	705	8.1	D	C 71/B

BLU-TRAC PC / TESTERGEBNISSE

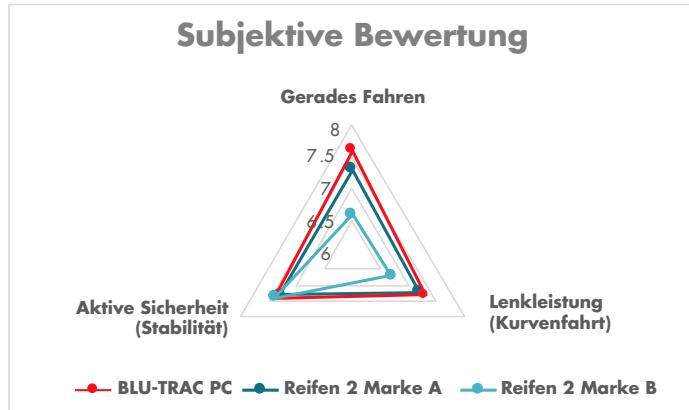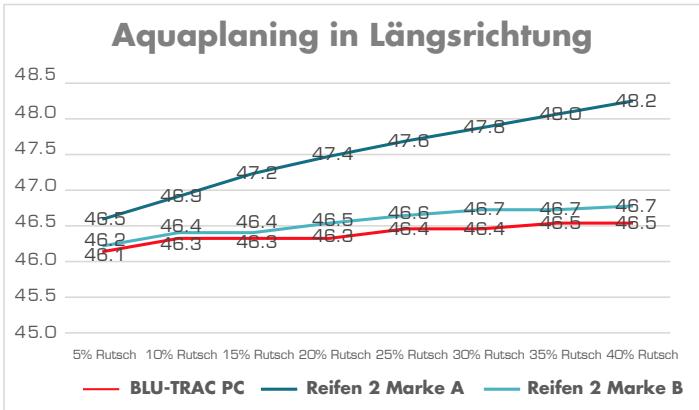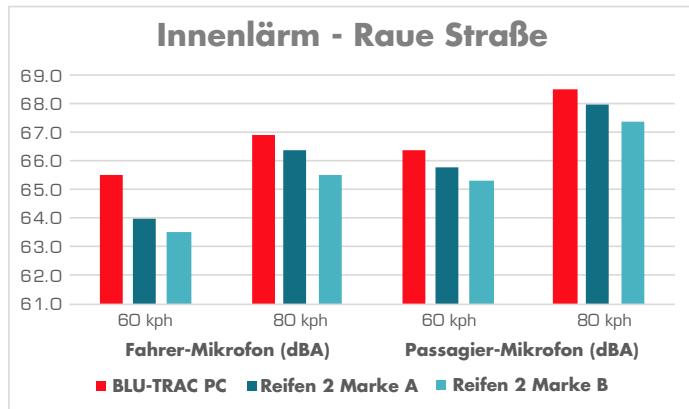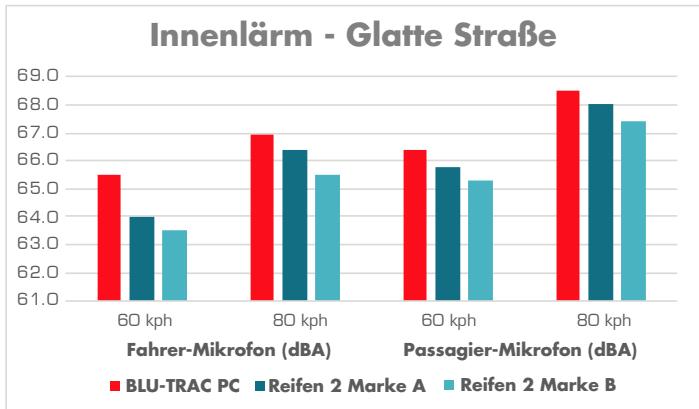

*Die für die Prüfung verwendete Reifengröße ist 195/65R15 91H bei IDIADA, Spanien.

BLU-TRAC HP



Die nächste Generation Ultra-High-Performance-Reifen
von Armstrong Tyres bietet eine Kombination aus vier
umlaufenden breiten Rillen sowie Längsrillen in kurzen
Abschnitten, ein innovatives „stillen“ Rillenprofil und eine
Vielzahl von Lamellenausführungen, für mehr Grip, Präzision
und ein besseres Fahrverhalten. Unsere Formel für ein
optimales Fahrgefühl.



6 JAHRE
GARANTIE



PROGRAMM ZUM
ERSATZ VON
STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



50K
KILOMETER-
GARANTIE



30
TAGE GELD ZURÜCK,
ES WERDEN KEINE
FRAGEN GESTELLT



VIER UMLAUFENDE BREITE LÄNGSRILLEN.

Sorgen in Verbindung mit den Seitenrillen für eine schnelle Wasserableitung, was zu einer verbesserten Handhabung und Traktion führt.



VERSCHIEDENE LAMELLENAUSFÜ- HRUNGEN.

Verteilt auf den Innen-Rillen, bilden zusätzliche Griffkanten und bieten mehr Sicherheit und Fahrkomfort.



SEITLICHE LAUFRILLEN IN KURZEN ABSTÄNDEN.

In den Außenschultern verbessern Kurvenpräzision und -stabilität.



INNOVATIVES “LEISES” RILLENPROFIL.

Verringert den Luftwiderstand durch Verzahnungen und reduziert so die Außengeräusche.




BLU-TRAC HP / ULTRA HIGH PERFORMANCE / SOMMER

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VER-HÄLTNIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX / GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG		FELGEN-DRUCK	FELGEN-BREITE	QUER-SCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-ETIKETTIERUNGSBEWER-TUNGEN:		
				KGS	PSI								
14	55	185/55R14	80H	450	44	6.0	193	558	7.8	D	A	67/A	
	55	185/55R15	82V	475	44	6.0	194	585	8.1	D	A	67/A	
15	50	195/55R15	85V	515	44	6.0	202	594	7.8	D	A	68/A	
	50	195/50R15	86V XL	530	50	6.0	198	576	8.0	D	A	69/A	
16	55	195/55R16	91V XL	615	50	6.0	202	620	7.8	D	A	69/A	
	55	205/55R16	94W XL	670	50	6.5	214	632	7.3	D	A	72/B	
	55	215/55R16	97W XL	730	50	7.0	226	638	7.5	D	A	72/B	
	55	225/55R16	99W XL	775	50	7.0	232	651	7.5	D	A	72/B	
	50	195/50R16	88V XL	560	50	6.0	198	603	8.1	D	A	69/A	
	45	205/50R16	87Y	545	44	6.5	208	611	7.6	D	A	71/B	
17	50	225/50R16	92W	630	44	7.0	233	631	7.9	D	A	68/A	
	45	195/45R16	84V XL	500	50	6.5	195	583	7.9	D	A	69/A	
	45	205/45R16	87W XL	545	50	7.0	206	589	7.7	D	A	69/A	
	55	215/60R17	96H	710	44	6.5	220	689	8.1	D	A	68/A	
	55	215/55R17	98W XL	750	50	7.0	225	671	7.5	D	A	72/B	
	55	215/55R17	94Y	670	44	7.0	225	671	7.5	D	A	71/B	
18	55	225/55R17	101W XL	825	50	7.0	229	683	7.5	D	A	72/B	
	55	235/55R17	103W XL	875	50	7.5	246	689	7.6	D	A	69/A	
	50	205/50R17	93W XL	650	50	6.5	213	642	7.5	D	A	72/B	
	50	215/50R17	95W XL	690	50	7.0	219	648	7.5	D	A	72/B	
	50	225/50R17	98W XL	750	50	7.0	226	658	7.6	D	A	72/B	
	45	205/45R17	88W XL	560	50	7.0	206	615	7.8	D	A	69/A	
19	45	215/45R17	91W XL	615	50	7.0	213	627	7.5	D	A	72/B	
	45	225/45R17	94Y XL	670	50	7.5	226	639	7.5	D	A	72/B	
	45	235/45R17	97W XL	730	50	8.0	235	645	7.5	D	A	72/B	
	45	245/45R17	99W XL	775	50	8.0	243	652	7.4	D	A	69/A	
	40	205/40R17	84Y XL	500	50	7.5	211	598	7.4	D	A	72/B	
	40	215/40R17	87W XL	545	50	7.5	218	608	8.0	D	A	69/A	
20	40	245/40R17	95W XL	690	50	8.5	246	628	7.6	D	A	69/A	
	60	225/60R18	100H	800	44	6.5	234	726	8.0	D	A	68/A	
	50	235/50R18	101W XL	825	50	7.5	242	694	7.9	D	A	69/A	
	45	225/45R18	95W XL	690	50	7.5	225	662	7.5	D	A	72/B	
	45	235/45R18	98W XL	750	50	8.0	235	669	7.6	D	A	69/A	
	45	245/45R18	100W XL	800	50	8.0	243	678	7.5	D	A	72/B	
21	45	255/45R18	103W XL	875	50	8.5	254	687	7.6	D	A	70/A	
	40	225/40R18	92Y XL	630	50	8.0	230	637	7.5	D	A	72/B	
	40	235/40R18	95W XL	690	50	8.5	242	646	7.7	D	A	69/A	
	40	245/40R18	97W XL	730	50	8.5	248	654	7.5	D	A	72/B	
	35	255/35R18	94W XL	670	50	9.0	260	633	7.7	D	A	70/A	

BLU-TRAC HP / ULTRA HIGH PERFORMANCE / SOMMER

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VER-HÄLTNIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX / GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG	MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUERSCHNITT-BREITE	GESAMTDURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-EТИKETTIERUNGSBEWERTUNGEN:		
										KGS	PSI	IN ZOLL
19	45	245/45R19	102Y XL	850	50	8.0	243	710	7.6	D	A	69/A
		245/40R19	98Y XL	750	50	8.5	248	688	7.6	D	A	69/A
		225/35R19	88W XL	560	50	8.0	230	642	7.6	D	A	69/A
	35	235/35R19	91W XL	615	50	8.5	241	649	7.7	D	A	69/A
		245/35R19	93W XL	650	50	8.5	248	657	7.6	D	A	69/A
		255/35R19	96W XL	710	50	9.0	257	660	7.5	D	A	70/A
20	35	225/35R20	90Y XL	600	50	8.0	226	676	7.5	D	A	72/B
		245/35R20	95Y XL	690	50	8.5	248	682	7.6	D	A	72/B

BLU-TRAC HP / TESTERGEBNISSE

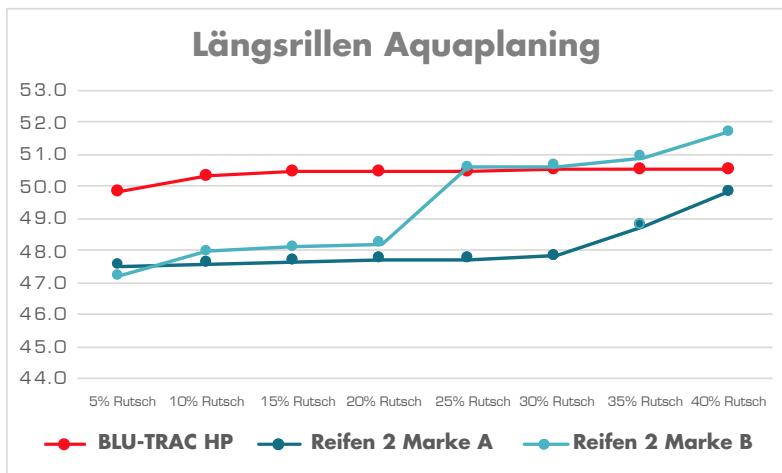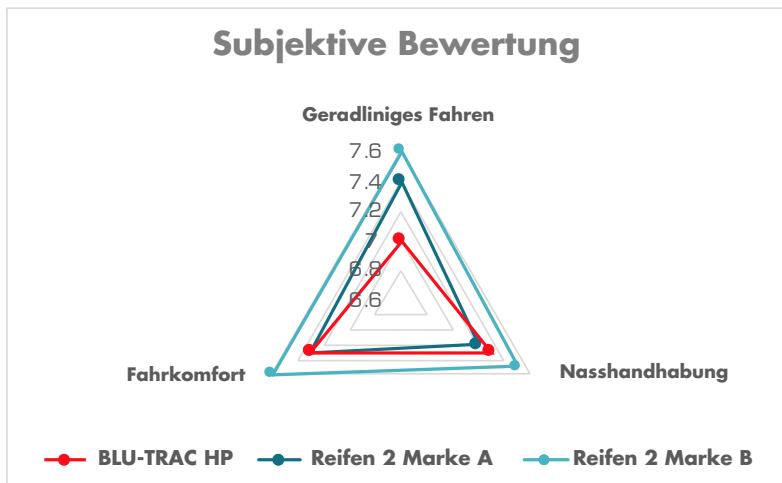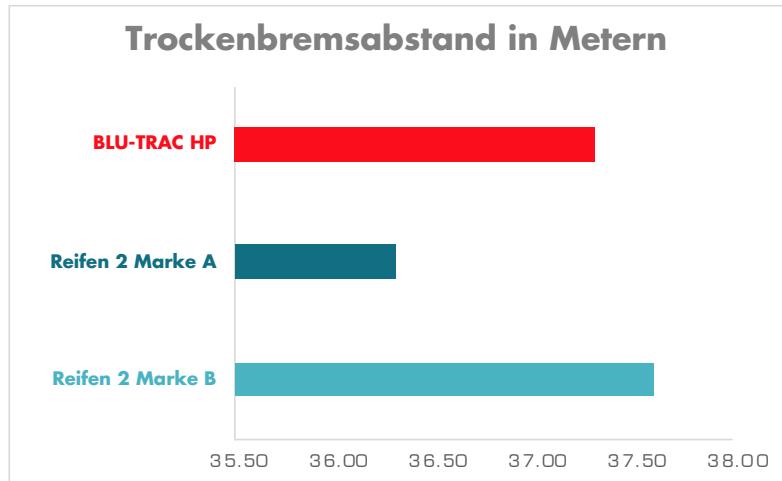

*Die für die Prüfung verwendete Reifengröße ist 225/45R17 94Y XL bei IDIADA, Spanien.

TRU-TRAC SU



Um eine ruhige, sichere und stabile Fahrt zu gewährleisten, zeichnet sich die nächste Generation der SUV-Reifen ganz im Zeichen des TRU-TRAC Erbes von Armstrong Tyres durch speziell entwickelte, vernetzte Lamellen, einen Schulterboden, eine steife Seitenwandkonstruktion und eine breite Lauffläche aus. Unsere Einstellung zum SUV: Eine sichere, perfekte und zuverlässige Fahrt.

6

6 JAHRE
GARANTIE



PROGRAMM ZUM
ERSATZ VON
STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



50K
KILOMETER-
GARANTIE

30

30 TAGE GELD ZURÜCK,
ES WERDEN KEINE
FRAGEN GESTELLT



EIN SPEZIELL GEFERTIGTES ASYMMETRISCHES LAMELLENDESIGN.

Auf den inneren Rippen reduziert den Rollwiderstand und erhöht die Haftung auf nasser Straße.



EINE BREITE LAUFFLÄCHE. Bietet allgemeine Fahrsicherheit und Stabilität.



EIN SPEZIELL GEFERTIGTES ASYMMETRISCHES LAUFFLÄCHENPROFIL.

Und 4 umlaufende Rillen bieten hervorragende Kurvenstabilität, präzise Lenkung und eine verbesserte Nasstraktion.






PROFILBLÖCKE UND EIN VERSTÄRKTER SCHULTERBODEN.

Sorgen für mehr Kontinuität durch die Reduzierung von Arretierbewegungen und Verformungen.

TRU-TRAC SU / SUV FAHRZEUG / SOMMER


FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VER-HÄLTNIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GE SCHWIND-IGKEITSINDEX / GE SCHWIND-IGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG		MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUER-SCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-EТИKETTIERUNGSBEWER-TUNGEN:		
				KGS	PSI								
16	65	215/65R16	98H	750	44	6.5	221	686	7.8	C	B	71/B	
		235/60R18	107W XL	975	50	7.0	241	738	8.0	C	B	72/B	
	60	265/60R18	110V	1060	44	8.0	272	775	8.6	C	B	72/B	
		265/60R18	114V XL	1180	50	8.0	272	775	8.6	C	B	72/B	
18	55	215/55R18	99V XL	775	50	7.0	224	695	8.2	C	B	72/B	
		225/55R18	98V	750	44	7.0	232	706	8.1	C	B	71/B	
		235/55R18	104W XL	900	50	7.5	242	715	7.7	C	B	72/B	
		255/55R18	109W XL	1030	50	8.0	263	737	9.2	C	B	72/B	
	55	225/55R19	99V	775	44	7.0	233	732	8.0	C	B	71/B	
19	55	235/55R19	105V XL	925	50	7.5	245	742	7.8	C	B	72/B	
		255/50R19	107W XL	975	50	8.0	256	739	8.0	C	B	72/B	
	45	225/45R19	96W XL	710	50	7.5	229	687	7.6	C	B	72/B	
		60	275/60R20	115H	1215	44	8.0	277	838	10.4	C	B	72/B
20	55	275/55R20	117V XL	1285	50	8.5	284	811	8.4	C	B	72/B	
	50	265/50R20	111V XL	1090	50	8.5	276	776	7.8	C	B	72/B	
	45	265/45R20	108Y XL	1000	50	9.0	265	750	7.4	C	B	72/B	
		275/45R20	110W XL	1060	50	9.0	273	756	7.9	C	B	72/B	
	40	275/40R20	106Y XL	950	50	9.5	275	733	7.4	C	B	72/B	

TRU-TRAC SU / TESTERGEBNISSE

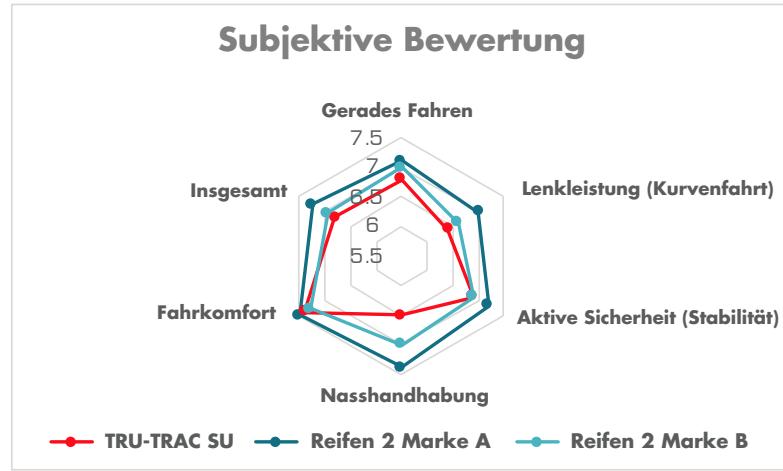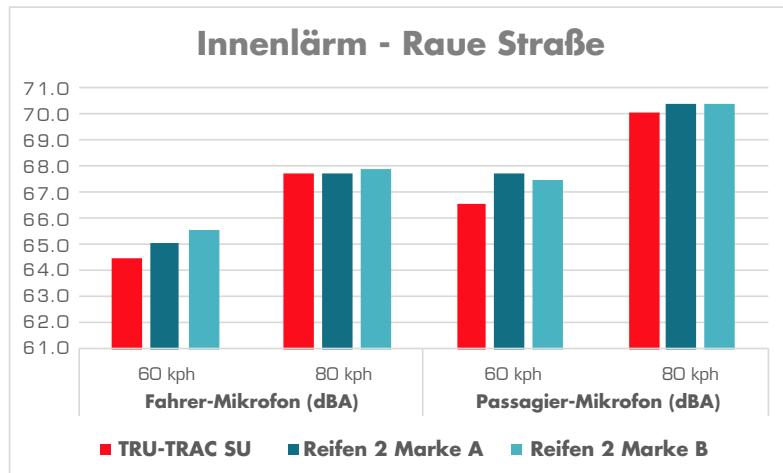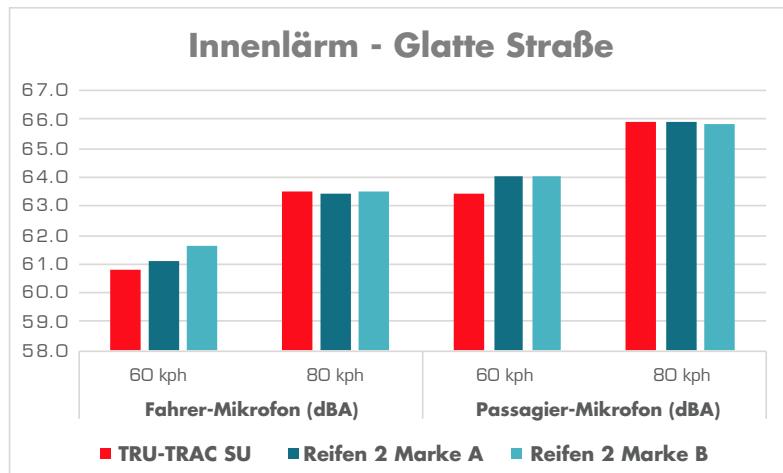


*Die für die Prüfung verwendete Reifengröße ist 255/55R18 109Y XL bei IDIADA, Spanien.

TRU-TRAC HT




EIN SPEZIELL ENTWICKELTES PROFIL.

Ein speziell entwickeltes Profildesign bietet eine bessere Fahrfähigkeit auf den Autobahnen.



EINE LÄRMSCHUTZLEISTE.

Ein Lärmschutzeiste an den Reifenschultern verzögert den vorzeitigen Verschleiß und reduziert Geräusche, die durch die Traktion auf der Straße erzeugt werden.



KONTINUIERLICH GEÖFFNETE SEITENKANÄLE.

Kontinuierlich geöffnete Seitenkanäle erhöhen die Reihenhaftung unter Rutschbedingungen und bieten erhöhte Sicherheit.




EIN OPTIMIERTES GEOBOGENES PROFIL.

Ein optimiertes gekrümmtes Profil erhöht die Steifigkeit und verringert den Rollwiderstand.

TRU-TRAC HT / 4X4 / SOMMER

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VER-HÄLTNIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX / GESCHWINDIGKEITSSYMBOL		MAXIMALE BELASTUNG KGS	MAX. REIFENDRUCK PSI	FELGEN-BREITE IN ZOLL	QUERSCHNITT BREITE MM	GESAMTDURCHMESSER MM	TIEFE DES PROFILS MM	EU-ETIKETTIERUNGSBEWERTUNGEN:		
			KGS	PSI							ABC		
15	75	235/75R15	109H	XL	1030	50	6.5	237	729	10.0	D	C	72/B
		215/70R16	100H		800	44	6.5	224	707	9.0	D	C	71/B
		225/70R16	103H		875	44	6.5	230	720	9.0	D	C	71/B
16	70	235/70R16	106H		950	44	7.0	245	737	9.0	D	C	71/B
		245/70R16	111H	XL	1090	50	7.0	248	747	9.0	D	C	72/B
		265/70R16	112H		1120	44	8.0	273	773	9.0	D	C	72/B
17	65	265/70R17	115H		1215	44	8.0	275	804	9.0	D	C	72/B
		225/65R17	102H		850	44	6.5	230	721	9.0	D	C	71/B
		235/65R17	108V	XL	1000	50	7.0	240	737	9.0	D	C	72/B
18	60	245/65R17	107H		975	44	7.0	248	750	9.0	D	C	71/B
		265/65R17	112H		1120	44	8.0	272	774	9.0	D	C	72/B
		265/60R18	110H		1060	44	8.0	269	774	10.0	D	C	72/B
20	60	275/60R20	115T		1215	44	8.0	279	838	10.0	D	C	72/B
	55	275/55R20	117H	XL	1215	50	8.5	279	810	10.0	D	C	73/B

TRU-TRAC HT / TESTERGEBNISSE

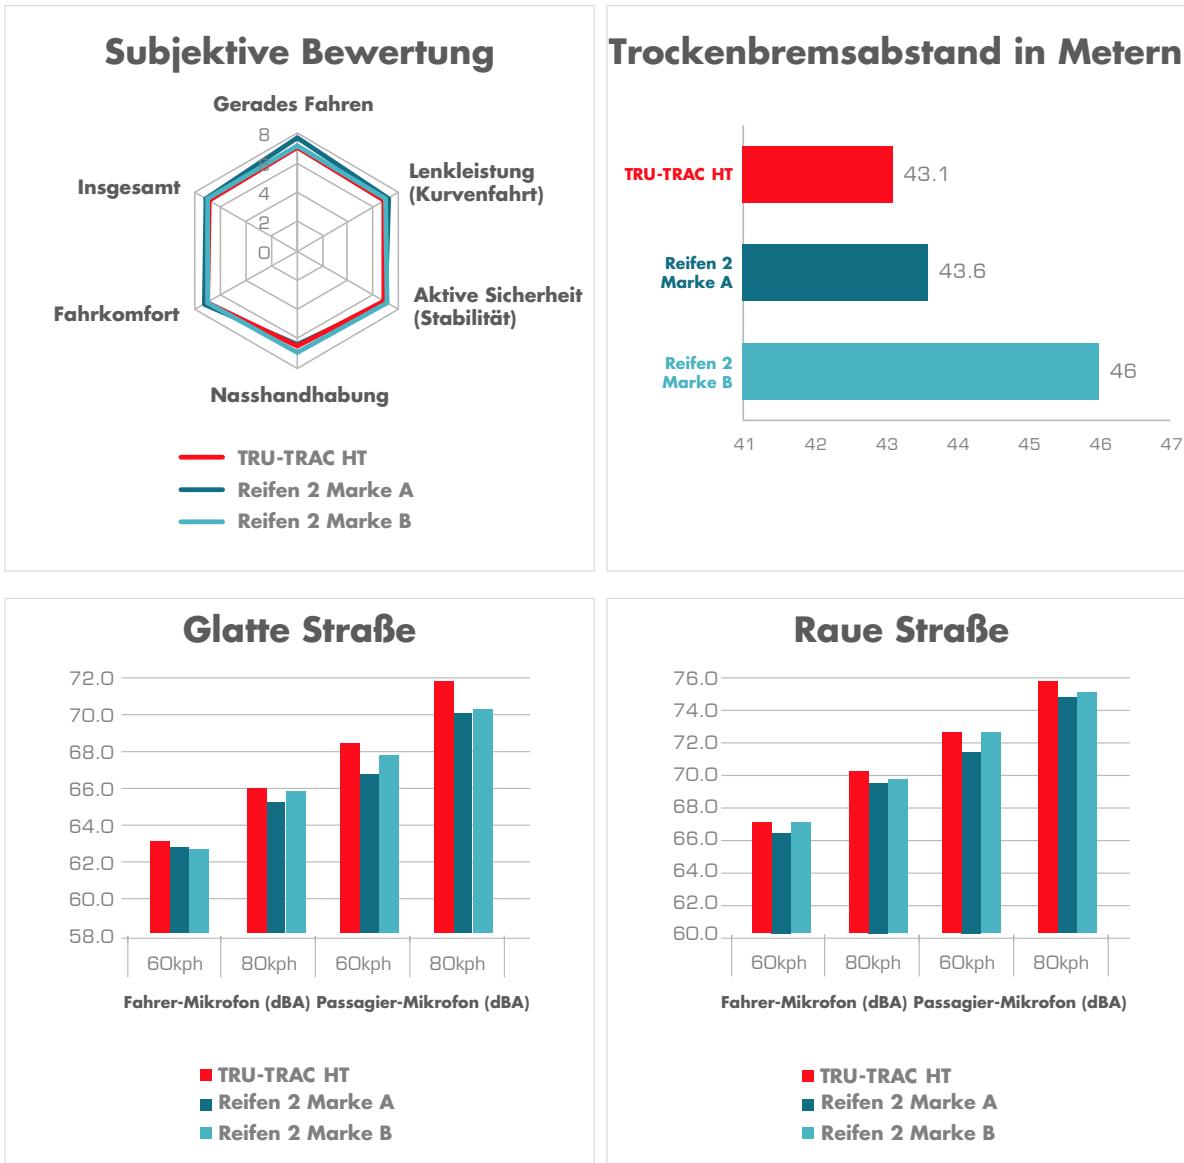

*Die für die Prüfung verwendete Reifengröße ist 225/65R17 102H bei IDIADA, Spanien.



**ARMSTRONG
TRANSPORTER-REIFEN**

BLU-TRAC Van



Der brandneue LLKW Reifen von Armstrong Tyre zeichnet sich durch ein optimiertes Profildesign, eine hoch entwickelte Profil Komponenten Mischung und breite, gerade Rillen für ruhige und komfortable Fahrten und eine großartige Bodenhaftung aus.

6

6 JAHRE
GARANTIE



PROGRAMM ZUM
ERSATZ VON
STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



50K
KILOMETER-
GARANTIE


30

30 TAGE GELD ZURÜCK,
ES WERDEN KEINE
FRAGEN GESTELLT



OPTIMIERTES PROFIL DESIGN.

Erzeugt weniger Lärm für leise und komfortable Fahrt.



HOCH ENTWICKELTE PROFIL MISCHUNG.

Bietet hervorragende Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn mit verbesserter Kilometerleistung für mehr Kraftstoffeffizienz.



BREITE GERADE RILLEN.

Reduziert Aquaplaning auf nassen Straßen und bietet ein hervorragendes Fahrverhalten.

BLU-TRAC VAN / LTRC

FEL-GEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VERHÄLT-NIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GE SCHWIND-IGKEITSINDEX / PR		MAXIMALE BELASTUNG		MAX. REIFEN-DRUCK	FELGEN-BREITE	QUER-SCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCH-MESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-EТИKETTIERUNGSBEWEERTUNGEN:		
			SIN-GLE	DUAL	PSI	IN ZOLL								
14	70	165/70R14C	89/87 R	6	580	545	54	5.0	170	588	8.0	D	A	67/A
	65	175/65R14C	90/88 T	6	600	560	54	5.0	177	584	9.0	D	A	67/A
15	70	195/70R15C	104/102 R	8	900	850	65	6.0	201	655	10.0	C	A	67/A
		225/70R15C	112/110 R	8	1120	1060	65	6.5	228	697	10.0	C	A	67/A
16	75	185/75R16C	104/102 S	8	900	850	69	5.0	184	684	9.5	C	A	67/A
		195/75R16C	107/105 S	8	975	925	69	5.5	196	698	9.5	C	A	67/A
	65	195/65R16C	104/102 T	8	900	850	69	6.0	201	660	9.0	C	A	67/A
		205/65R16C	107/105 T	8	975	925	69	6.0	209	672	9.0	C	A	67/A
		215/65R16C	109/107 T	8	1030	975	69	6.5	221	686	10.0	C	A	67/A
		225/65R16C	112/110 T	8	1120	1060	69	6.5	228	698	10.0	C	A	67/A
		235/65R16C	121/119 R	10	1450	1360	69	7.0	240	712	10.0	C	A	67/A



ARMSTRONG
DIE GANZE SAISON

BLU-TRAC PC Flex



Die nächste Generation der Hochleistungs-Ganzjahresreifen von Armstrong Reifen zeichnet sich durch ein extra breites Profil, die Verschmelzung von Sommer- und Winterlamellen, ein einzigartiges V-förmiges Laufflächenprofil und eine spezielle Gummimischung zur Maximierung der Haftung und zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz aus. Denn im Wechsel der Jahreszeit ändert sich die Leistung nicht.



6 JAHRE
GARANTIE



PROGRAMM ZUM
ERSATZ VON
STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



50K
KILOMETER-
GARANTIE



30
TAGE GELD ZURÜCK,
ES WERDEN KEINE
FRAGEN GESTELLT




EXTRA BREITES LAUFFLÄCHENPROFIL.

Bietet eine gleichmäßige Lauffläche, um die Traktion im Gleichgewicht mit der Lebensdauer zu maximieren.



FUSION VON SOMMER UND WINTER LAMELLEN.

Dies führt zu einer effektiven Trockenbremsung und einer hervorragenden Traktion auf Schnee.



EINZIGARTIGES V-PROFIL.

Mit innovativen Profildesign für eine hervorragende Wasserableitung zur besseren „Allwetter“ Leistung bei Nässe und Schnee.



SPEZIELLE MISCHUNG.

Bietet exzellenten Grip bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen und verbessert die Kraftstoffeffizienz.

BLU-TRAC PC FLEX / PKW / DIE GANZE SAISON


FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VER-HÄLTNIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GECHWINDIGKEITSINDEX / GECHWINDIGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG		MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUERSCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-ETIKETTIERUNGSBEWEERTUNGEN:		
				KGS	PS						  		
14	65	175/65R14	86H XL	530	44	5.0	177	584	7.5	C	C	70/B	
15	65	185/65R15	88H	560	44	5.5	189	621	7.5	C	C	70/B	
		195/65R15	91V	615	44	6.0	201	635	7.9	C	C	70/B	
16	60	205/60R16	96V XL	710	44	6.0	209	652	7.9	C	C	70/B	
	55	205/55R16	94V XL	670	44	6.5	214	632	7.5	C	C	70/B	
		215/55R16	97V XL	730	44	7.0	226	642	7.9	C	C	70/B	
		225/55R16	99V XL	775	44	7.0	233	654	7.9	C	C	70/B	
17	55	205/55R17	95V XL	690	44	6.5	214	658	7.5	C	C	70/B	
	50	225/50ZR17	98W XL	750	44	7.0	233	658	7.5	C	C	70/B	
		225/45ZR17	94W XL	670	44	7.5	225	634	7.9	C	C	70/B	
	45	235/45ZR17	97W XL	730	44	8.0	236	644	7.9	C	C	70/B	
18	40	225/40ZR18	92Y XL	630	44	8.0	230	637	7.5	C	C	70/B	




BLU-TRAC PC Flex / TESTERGEBNISSE

In allen nachstehenden Diagrammen gilt: je länger der Balken, desto besser die Leistung des Reifens


Index der Eisbeschleunigung

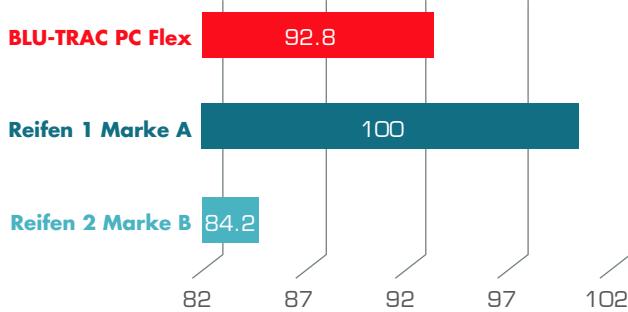


Eisbremsen-Index

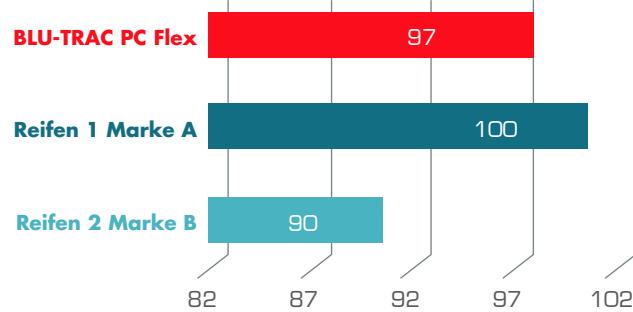

Index der Eisbehandlung

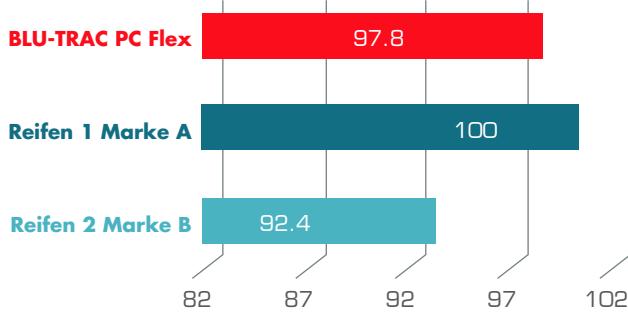


Subjektive Bewertung auf Eis

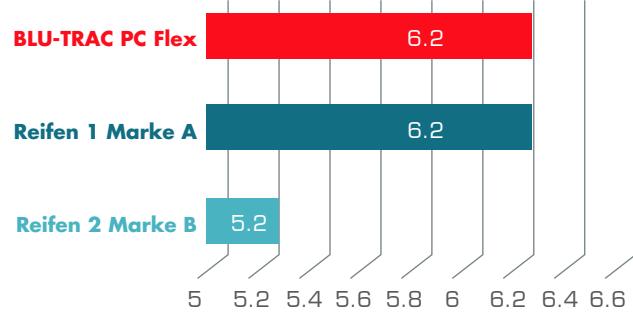


Schnee-Beschleunigungs-Index



Schneebremsen-Index

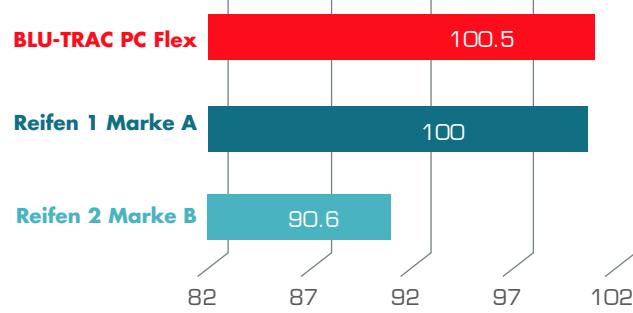

Index der Schneebehandlung

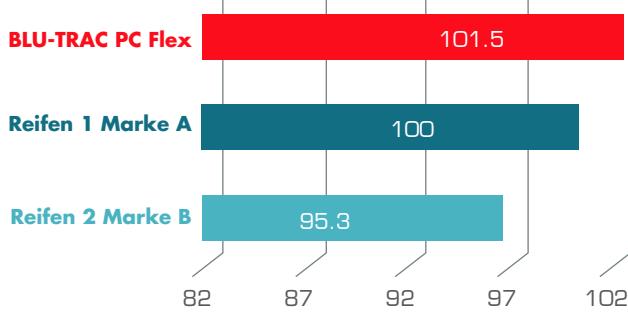

Subjektive Bewertung auf Schnee



*Die für die Prüfung verwendete Reifengröße ist 195/65R15 91V bei Test World, Finnland.



TRU-TRAC SU Flex



Die nächste Generation von Armstrong-Reifen für SUV-Ganzjahresreifen zeichnet sich durch ein speziell entwickeltes Laufflächenprofil, ein erweitertes asymmetrisches Laufflächenprofil, eine innere Zickzack-Rille mit einer optimalen Lamellendichte für bemerkenswerte Ganzjahresleistung und eine erhöhte Reifenlebensdauer aus. Es ist ein Reifen, bei dem das Wetter seine Grenzen findet.



6 JAHRE
GARANTIE





PROGRAMM ZUM
ERSATZ VON
STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



35K
KILOMETER-
GARANTIE



30 TAGE GELD ZURÜCK,
ES WERDEN KEINE
FRAGEN GESTELLT



SPEZIELL ENTWICKELTES PROFIL.

Für eine gleichmäßige Abnutzung, um eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Reifen zu gewährleisten.

ERWEITERTES ASYMMETRISCHES PROFILMUSTER.

Kombiniert das Beste aus Sommer- und Winterprofildesign, um eine bemerkenswerte Ganzjahresleistung zu erzielen.

INNERE ZICK-ZACK-NUT.

Die mehrfachen Beißkanten bieten sicheren Halt bei allen Bedingungen über alle Jahreszeiten hinweg und sorgen für mehr Sicherheit.

OPTIMALE LAMELLENDICHTE.

Optimale Lamellendichte. Innenlamellen: Winterlamellen vergrößern den Bereich der Traktionsoberflächen für verbesserten Grip. Außenlamellen: Sommerlamellen bieten optimale Handhabung und Stabilität.

TRU-TRAC SU FLEX / SUV FAHRZEUG / DIE GANZE SAISON

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VERHÄLT-NIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GE SCHWIND-IGKEITSINDEX / GE SCHWIND-IGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG	MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUER-SCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-ETIKETTIERUNGSBEWER-TUNGEN:		
										KGS	PSI	IN ZO
15	65	215/65R15	96H	710	51	6.5	221	661	7.5	C	D	71/B
		225/70R16	103S	875	51	6.5	228	722	8.3	C	D	71/B
	70	235/70R16	106T	950	51	7.0	240	736	8.3	C	D	71/B
		265/70R16	112H	1120	51	8.0	272	778	8.3	C	D	71/B
16	65	215/65R16	102V XL	850	51	6.5	221	686	7.5	C	D	71/B
		235/60R16	100H	800	51	7.0	240	688	7.5	C	D	71/B
	65	225/65R17	102H	850	51	6.5	228	724	8.3	C	D	71/B
		235/65R17	104H	900	51	7.0	240	738	8.3	C	D	71/B
17	60	215/60R17	100H XL	800	51	6.5	221	690	7.5	C	D	71/B
		235/55R17	103H XL	875	51	7.5	245	690	7.5	C	D	71/B
	60	235/60R18	107V XL	975	51	7.0	240	739	7.5	C	D	71/B
	55	255/55R18	109V XL	1030	51	8.0	265	737	7.5	C	D	71/B
18	60	255/50ZR19	107W XL	975	51	8.0	265	739	7.5	C	D	71/B
19	55	255/50ZR19	107W XL	975	51	8.0	265	739	7.5	C	D	71/B



**ARMSTRONG
WINTER REIFEN**

SKI-TRAC PC



Diese stollenlose Winter-Pkw-Reifen verfügen sowohl über gitterförmige Rillen als auch Umfangsrillen, um eine verbesserte Traktion zu liefern und ein besseres Handling und eine verbesserte Wasser- oder Schnee Ableitung zu garantieren. Das direktionale Profil, das Sipe-Design und die Rillen erhöhen zusammen die Sicherheit, den Grip und den Komfort.

6

6 JAHRE
GARANTIE




PROGRAMM ZUM
ERSATZ VON
STRASSENVERKEHRS-
GEFÄHRDUNGEN



40K
KILOMETER-
GARANTIE

30

30 TAGE GELD ZURÜCK,
ES WERDEN KEINE
FRAGEN GESTELLT



EIN UNIDIREKTIONALES PROFIL.

Ein unidirektionales Profil mit einem gitterförmigen Rillendesign bietet unter Winterbedingungen eine hervorragende Reifenhaftung und ein schnelles Zermatchen von Schnee und Eis.

OPTIMIERTE 3D-LAMELLEN.

Diese optimierten 3D-Lamellen bieten ein kontrolliertes Handling und funktionieren ideal bei verschiedenen Winterwetterbedingungen.

VIER UMFANGSRILLEN.









Diese vier Umfangsrillen bieten eine verbesserte Traktion und verbessern das Handling auf nassen, schneebedeckten Straßen.

SKI-TRAC PC / PKW / WINTER / M+S / STUDLESS

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VERHÄLT-NIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GE SCHWIND-IGKEITSINDEX / GE SCHWIND-IGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG	MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUER-SCHNITT-BREITE	GESAMT-DURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-EТИKETTIERUNGSBEWERTUNGEN:		
										KGS	PSI	IN ZOLL
13	80	155/80R13	79T	437	44	4.5	157	578	7.8	C	D	67/A
	70	155/70R13	75T	387	44	4.5	157	548	7.8	C	D	69/B
	65	155/65R13	73T	365	44	4.5	157	532	7.8	C	D	69/B
14	70	165/70R14	81T	462	44	5.0	170	588	7.8	C	D	69/B
		175/70R14	84T	500	44	5.0	177	602	8.0	C	D	69/B
	65	155/65R14	75T	387	44	4.5	157	558	7.8	C	D	69/B
	65	165/65R14	79T	437	44	5.0	170	570	7.8	C	D	69/B
	60	175/65R14	82T	475	44	5.0	177	584	8.0	C	D	69/B
15	60	185/60R14	82T	475	44	5.5	189	578	8.0	C	C	69/B
	55	185/55R14	80H	450	44	6.0	194	560	8.2	C	C	69/B
	65	185/65R15	88T	560	44	5.5	189	621	8.0	C	C	69/B
		195/65R15	91T	615	44	6.0	201	635	8.2	C	C	69/A
	60	185/60R15	88H XL	560	50	5.5	189	603	8.0	C	C	69/B
		195/60R15	88T	560	44	6.0	201	615	8.2	C	C	69/A
16	55	185/55R15	86H XL	530	50	6.0	194	585	8.0	C	C	69/B
		195/55R15	89H XL	580	50	6.0	201	595	8.0	C	C	69/A
	50	195/50R15	86H XL	530	50	6.0	201	577	8.2	C	C	69/A
	65	215/65R16	98H	750	44	6.5	221	686	8.2	C	C	69/A
		205/60R16	92H	630	44	6.0	209	652	8.2	C	C	69/A
	60	215/60R16	99H XL	775	50	6.5	221	664	8.2	C	C	69/A
		195/55R16	87H	545	44	6.0	201	620	8.2	C	C	69/A
	55	205/55R16	91H	615	44	6.5	214	632	8.2	C	C	69/A

SKI-TRAC PC / TESTERGEBNISSE

In allen nachstehenden Diagrammen gilt: je länger der Balken, desto besser die Leistung des Reifens

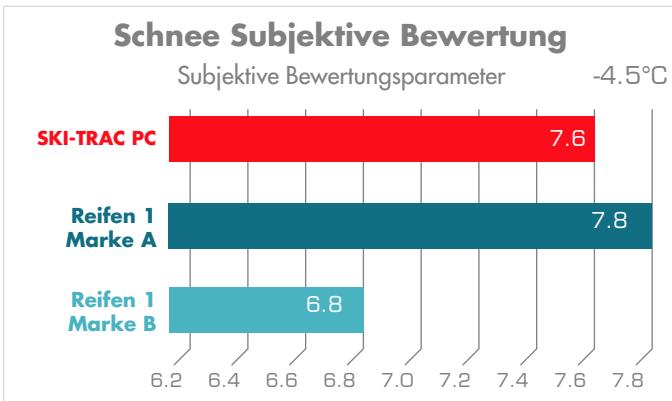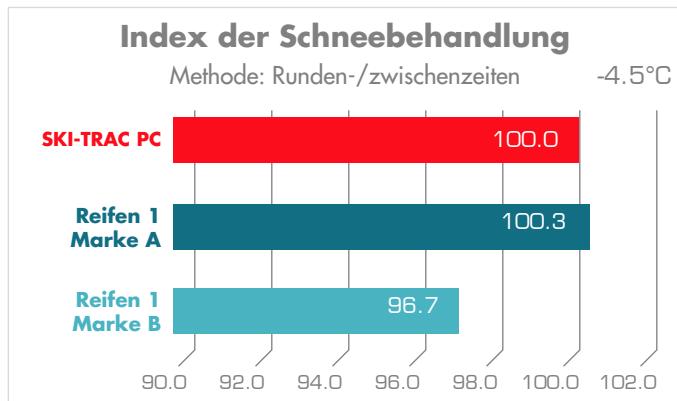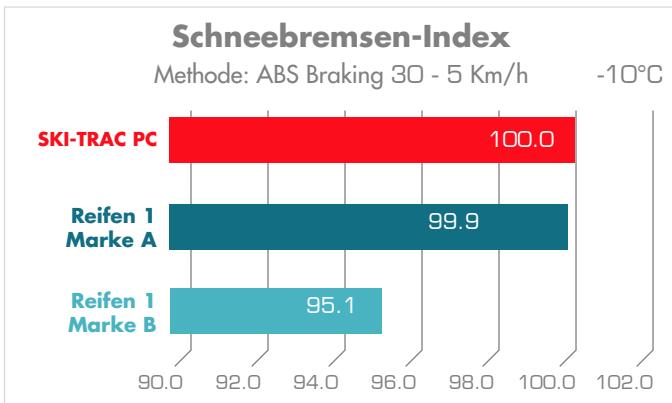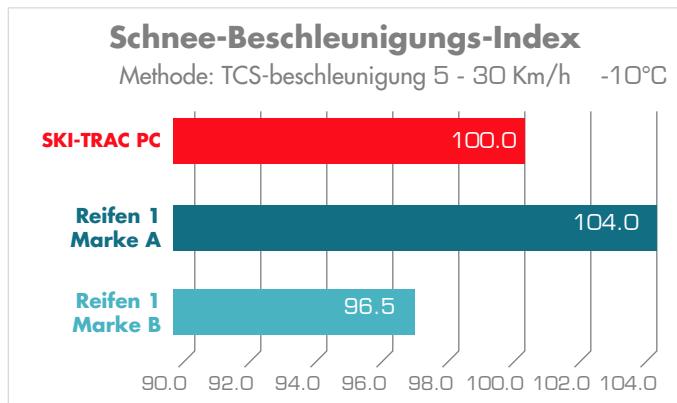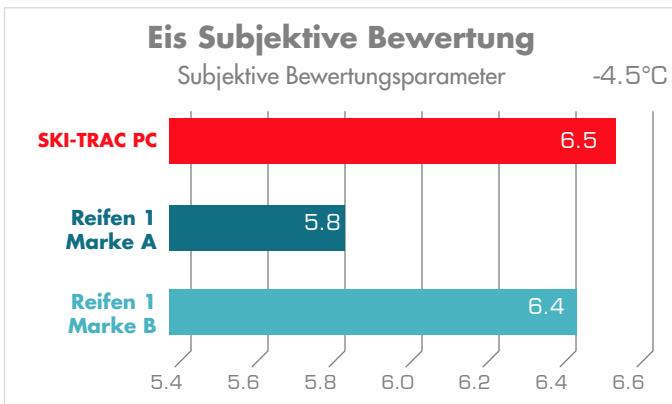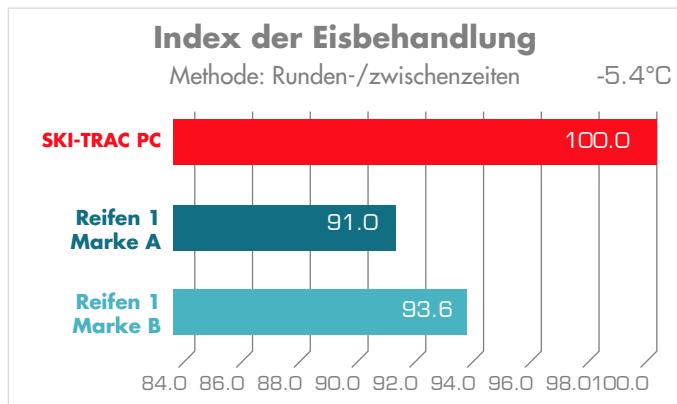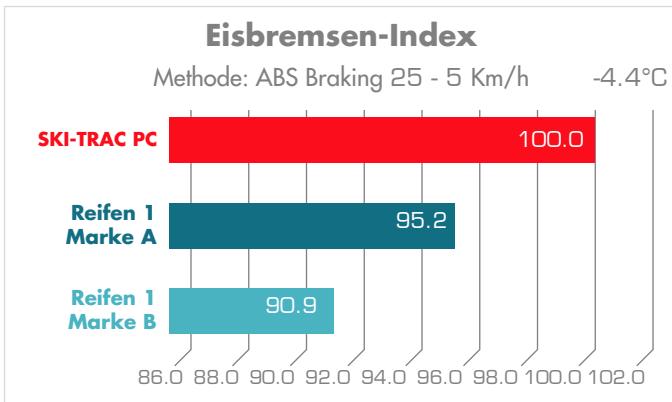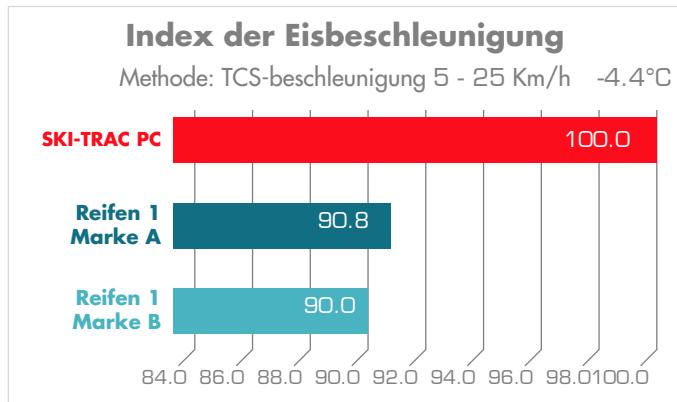

*Die für die Prüfung verwendete Reifengröße ist 215/60R16 99H XL bei Test World, Finnland.

SKI-TRAC HP



Diese stollenlose Winter-Ultrahochleistungsreifen bestehen aus einer einzigartigen, speziell hergestellten Polymerverbindung, die für hohe Leistung und Stabilität sorgt unter winterlichen Bedingungen. Das V-förmige Design ermöglicht sicheres Wenden und verbessertes Handling bei hohen Geschwindigkeiten, während die 3D-Schulterstreifen auf schneebedeckten Straßen für mehr Traktion sorgen.



6 JAHRE GARANTIE




PROGRAMM ZUM ERSATZ VON STRASSENVERKEHRS-GEFAHRDUNGEN



30K KILOMETER-GARANTIE



30 TAGE GELD ZURÜCK, ES WERDEN KEINE FRAGEN GESTELLT



EIN V-FÖRMIGES DESIGN.
Ein optimales V-förmiges Profildesign ermöglicht eine sichere Kurvenfahrt und ein besseres Handling bei hohen Geschwindigkeiten auf winterlichen Straßen.

SPEZIELLE 3D-LAMELLEN.
Diese speziellen Schulterstreifen erhöhen die Schneetrazione, indem sie zusätzliche Beißkanten erzeugen.

AUSSERGEWÖHNLICHE POLYMERVERBINDUNG.
Diese einzigartige Polymerverbindung bietet hervorragenden Grip bei dynamischen Winterbedingungen und gewährleistet hohe Leistung und Stabilität.

SKI-TRAC HP / ULTRA HIGH PERFORMANCE / WINTER / STUDLESS

FELGEN-DURCH-MESSER	SEITEN-VERHÄLT-NIS	REIFENGROSSE	LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX / GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	MAXIMALE BELASTUNG		MAX. REIFENDRUCK	FELGEN-BREITE	QUERSCHNITT-BREITE	GESAMTDURCHMESSER	TIEFE DES PROFIL	EU-EТИKETTIERUNGSBEWEERTUNGEN:
				KGS	PSI						
16	55	215/55 R16	97H XL	730	50	7.0	226	642	8.2	B	C 69/A
	60	215/60 R17	96H	710	44	6.5	221	690	8.4	B	C 69/A
		205/55 R17	95V XL	690	50	6.5	214	658	8.2	B	C 69/A
	55	215/55 R17	98V XL	750	50	7.0	226	668	8.2	B	C 69/A
	17	225/55 R17	101V XL	825	50	7.0	233	680	8.2	B	C 69/A
	50	205/50 R17	93V XL	650	50	6.5	214	638	7.9	B	C 69/A
17	50	225/50 R17	98V XL	750	50	7.0	233	658	8.2	B	C 69/A
	45	225/45 R17	94V XL	670	50	7.5	225	634	7.9	B	C 69/A
	45	245/45 R18	100V XL	800	50	8.0	243	677	7.9	B	C 69/A
	40	225/40 R18	92 V XL	630	50	8.0	230	637	7.9	B	C 69/A
18	40	245/40 R18	97V XL	730	50	8.5	248	653	7.9	B	C 69/A
19	45	245/45 R19	102V	850	44	8.0	243	703	7.9	B	C 69/A

SKI-TRAC HP / TESTERGEBNISSE

In allen nachstehenden Diagrammen gilt: je länger der Balken, desto besser die Leistung des Reifens


Index der Eisbeschleunigung

Methode: Tcs-beschleunigung 5 - 25 Km/h -9.3°C




Eisbremsen-Index

Methode: ABS Braking 25 - 5 Km/h -9.3°C

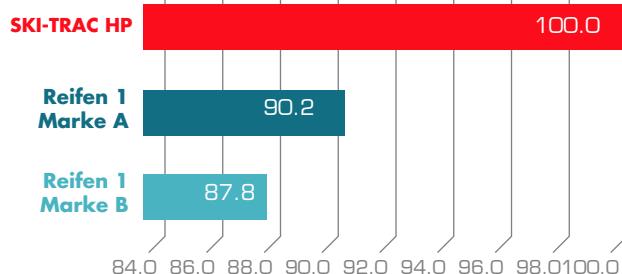

Index der Eisbehandlung

Methode: Runden-/zwischenzeiten -9.1°C

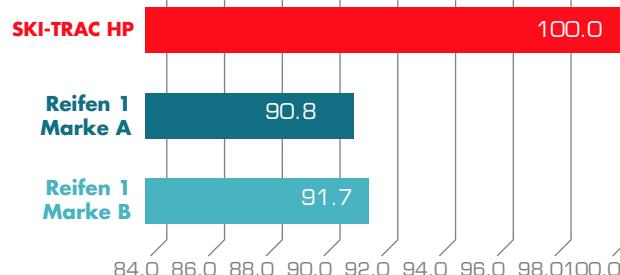

Eis Subjektive Bewertung

Subjektive Bewertungsparameter -4.5°C



Schnee-Beschleunigungs-Index

Methode: Tcs-beschleunigung 5 - 30 Km/h -12.1°C



Schneebremsen-Index

Methode: ABS Braking 30 - 5 Km/h -12.1°C



Index der Schneebehandlung

Methode: Runden-/zwischenzeiten -4.4°C




Schnee Subjektive Bewertung

Subjektive Bewertungsparameter -4.5°C



*Die für die Prüfung verwendete Reifengröße ist 245/40R18 97V XL bei Test World, Finnland.

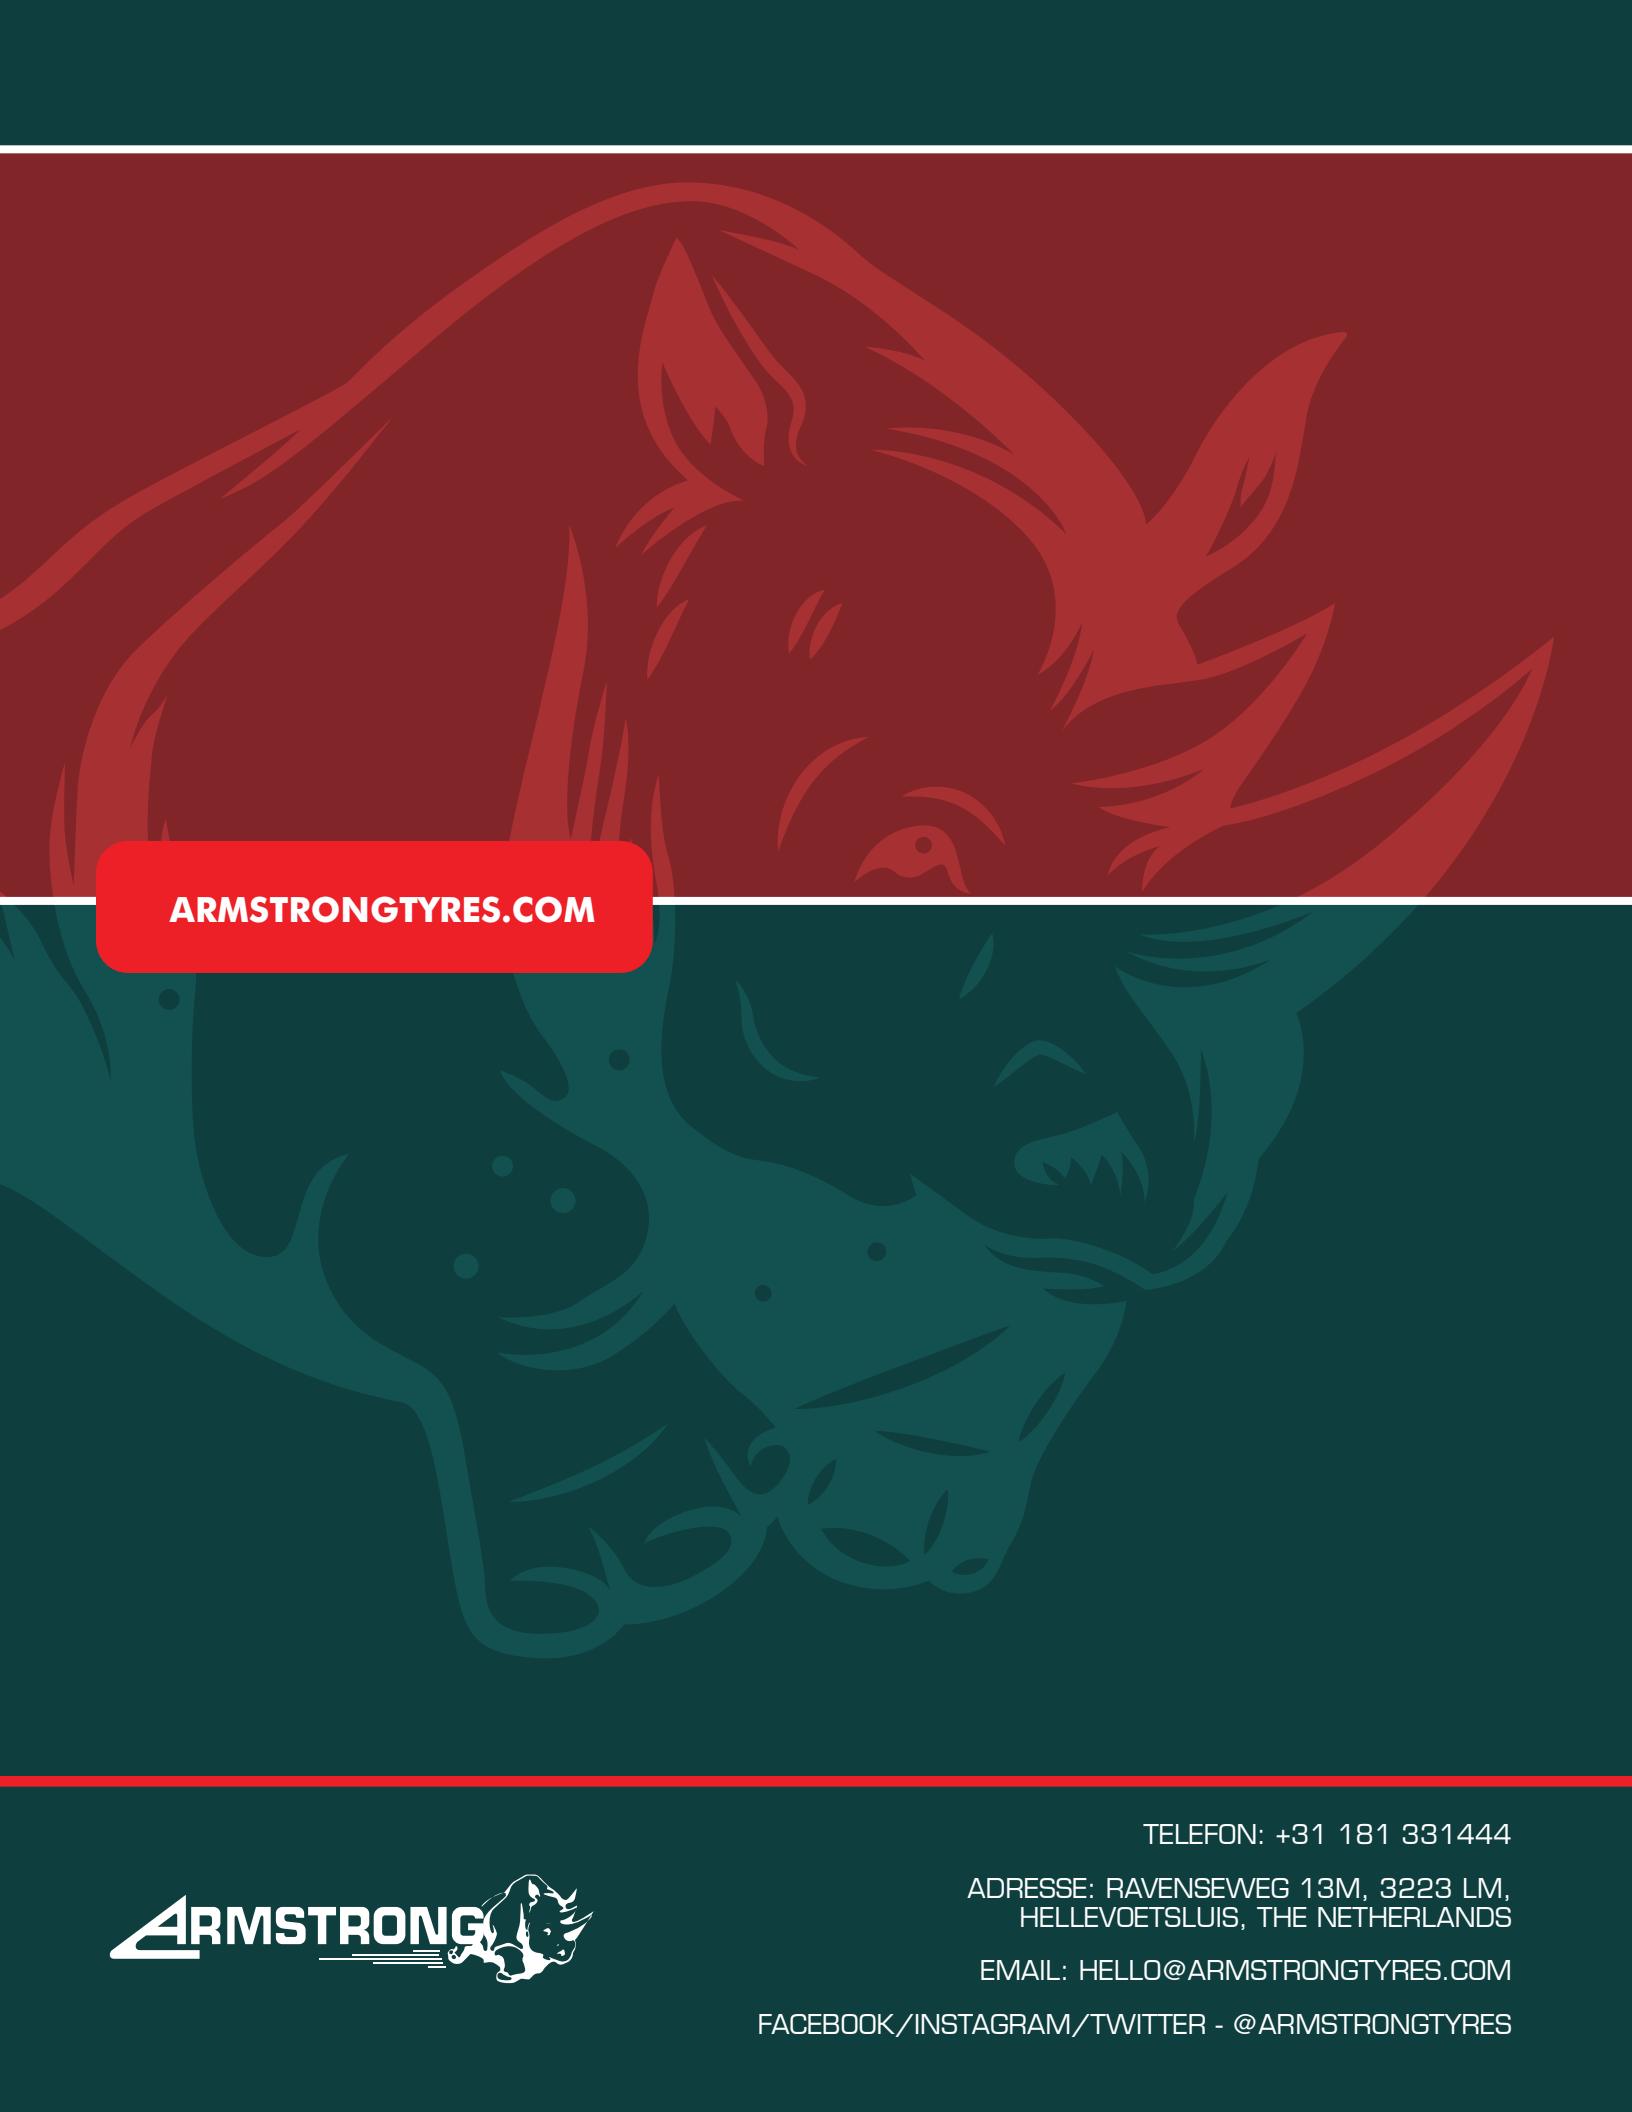A large, stylized silhouette of a horse's head and neck, rendered in a dark teal color against a red background.

ARMSTRONGTYRES.COM

TELEFON: +31 181 331444

ADRESSE: RAVENSEWEG 13M, 3223 LM,
HELLEVOETSLUIS, THE NETHERLANDS

EMAIL: HELLO@ARMSTRONGTYRES.COM

FACEBOOK/INSTAGRAM/TWITTER - @ARMSTRONGTYRES

